


MONTERINGS VEJLEDNING


Opstilling af tavler


Frihøjder og friafstande

Placering i tværprofil (normal)

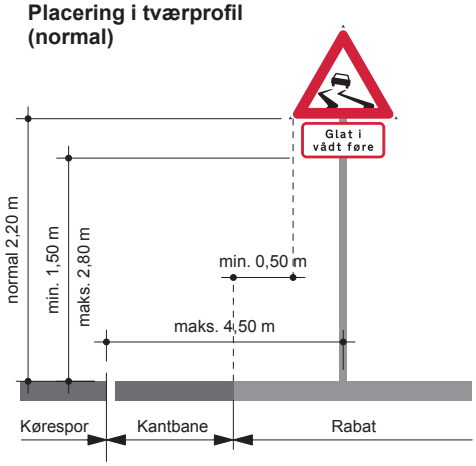


Placering i tværprofil (cykelsti og fortov)

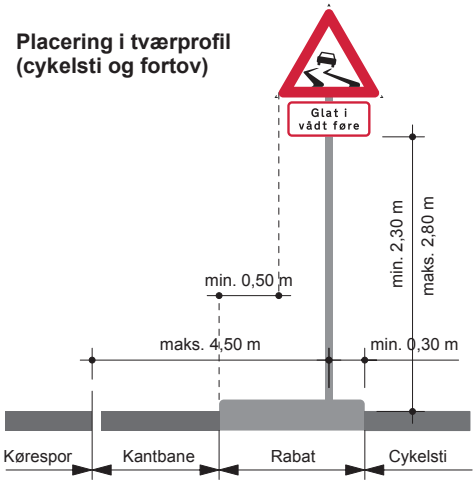


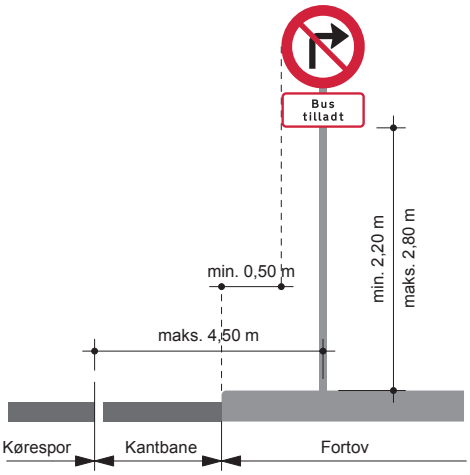



Placering i tværprofil (cykelsti og fortov)

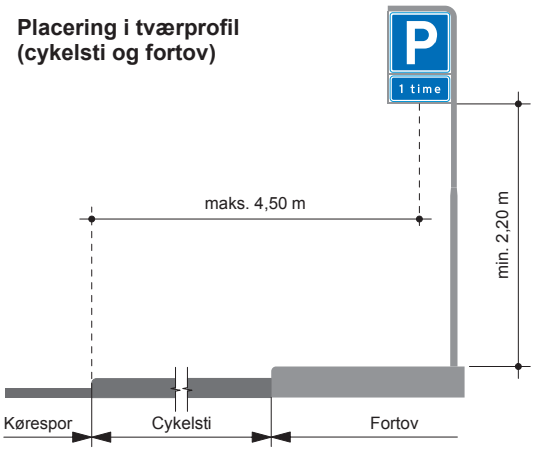


Placering i tværprofil (midterhelle)

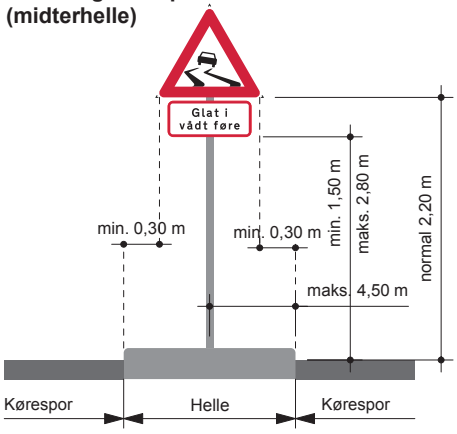

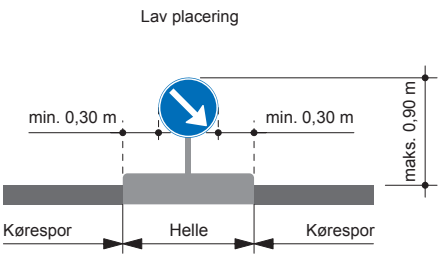


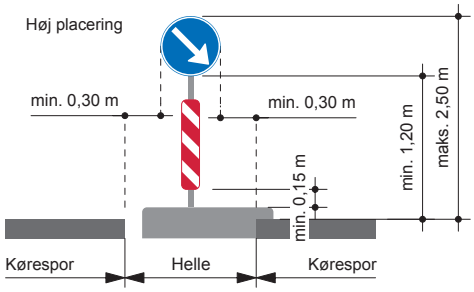


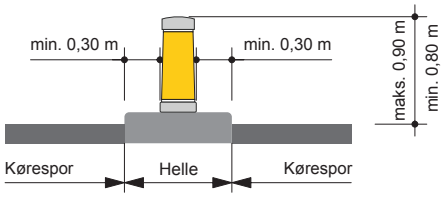

Industrivej 17 | 5750 Ringe
Tel. (+45) 5555 2222 | infragroup@infragroup.dk
www.infragroup.dk

Pilvejviser (235 mm)

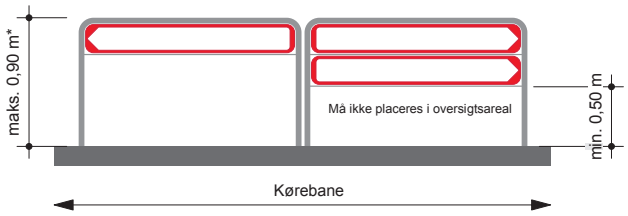





* Gælder i kryds, hvor oversigt generes af pilvejviseren.

** Pilvejviseren placeres i bagkant af fortov, hvis muligt.

Pilvejviser (330 mm)

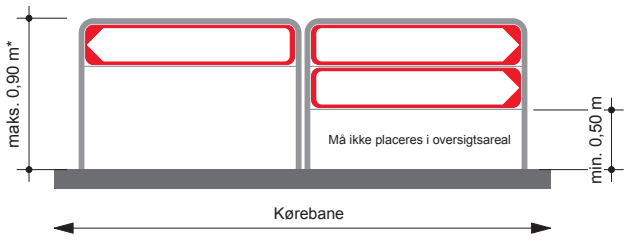



* Gælder i kryds, hvor oversigt generes af pilvejviseren.

** Pilvejviseren placeres i bagkant af fortov, hvis muligt.

Diagram-
orienteringstavle



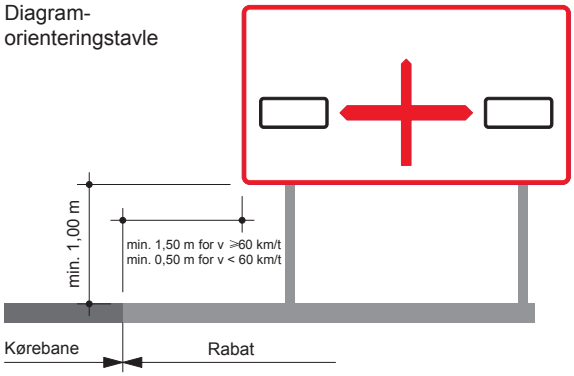



Diagram-
orienteringstavle

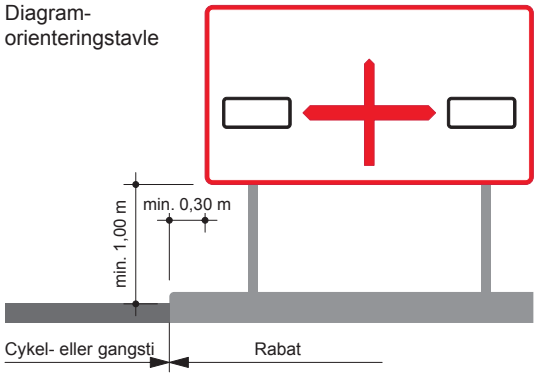


Tabelorienterings-
tavle

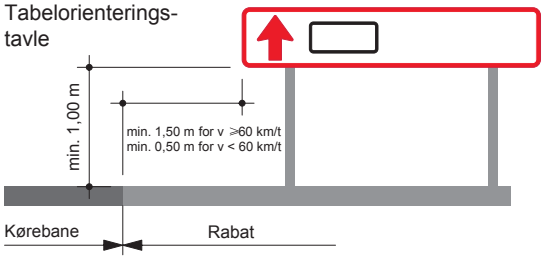


Tabelorienterings-
tavle

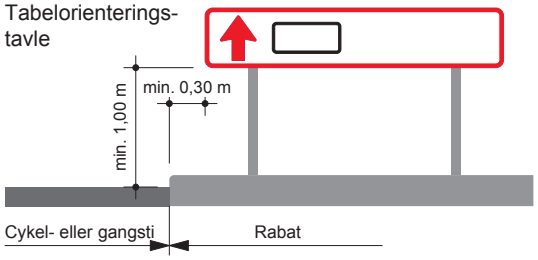


Afstandstavle

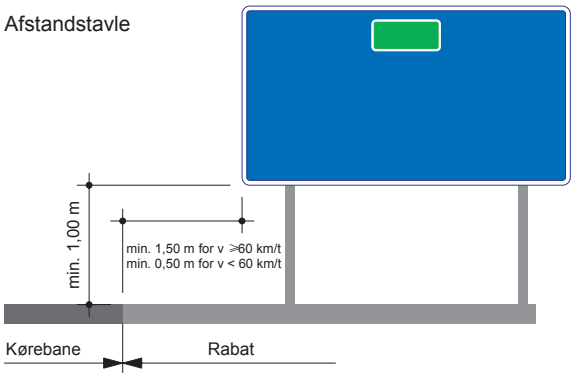


Afstandstavle

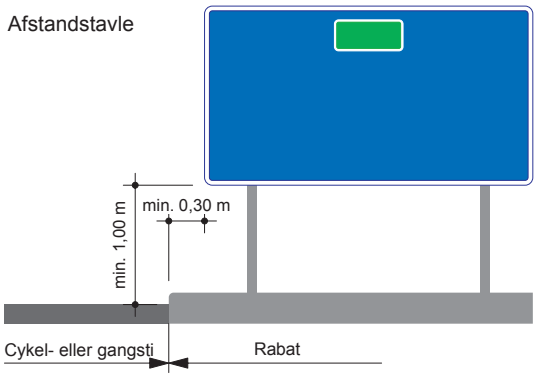

Frakørselsvejviser

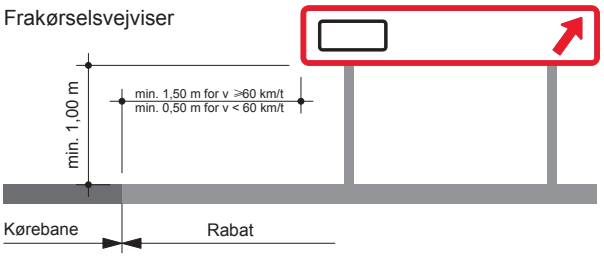


Tabelvejviser

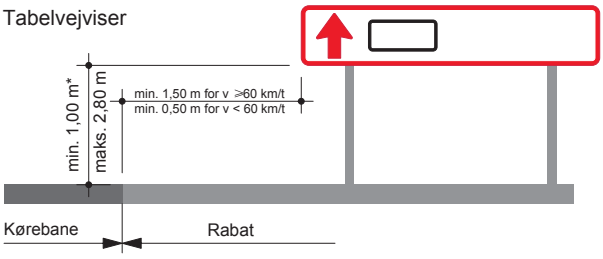


* i oversigtsareal min. 2,50 m

Tabelvejviser

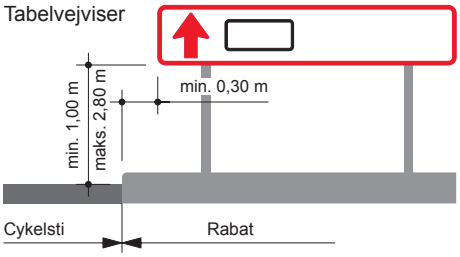


Lave placeringer

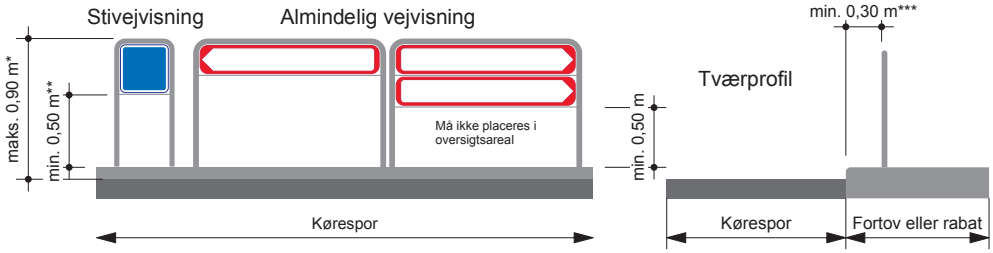



* Gælder i kryds, hvor oversigt generes af sti- og pilvejviseren.
**Normalt minimum på 0,50 m pga. græs og sne.


*** Sti- og pilvejviseren placeres i bagkant af fortov, hvis muligt.

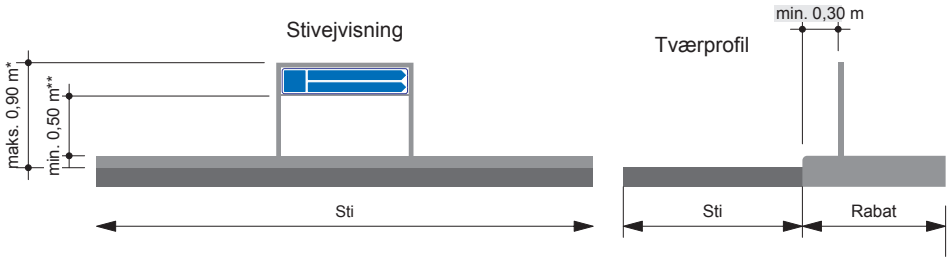

* Gælder i kryds, hvor oversigt generes af sti- og pilvejviseren.
**Normalt minimum på 0,50 m pga. græs og sne.

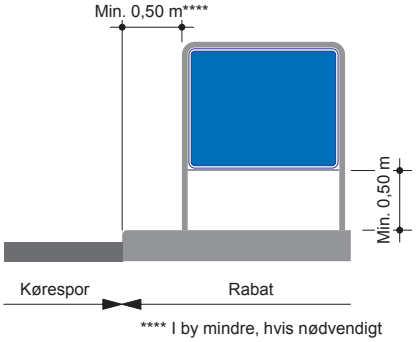

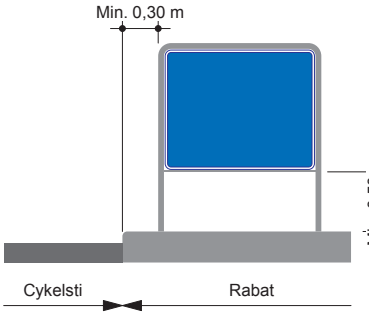

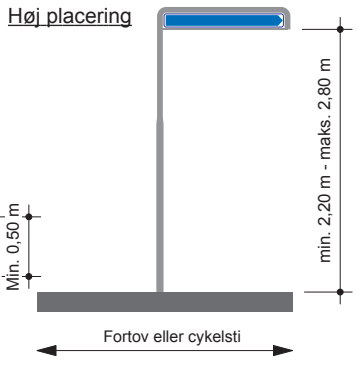

**** I by mindre, hvis nødvendigt

Reflekstyper

Sådan kender du forskel


Engineer Grade
"Almindelig refleks"
Type 3
Kendetegn:
Metallic look


High Intensisty
"Kortlysrefleks"
Type 4
Kendetegn:
Bicellemønster


Reflekstyperne findes i mange farver


Industrivej 17 | 5750 Ringe
Tel. (+45) 5555 2222 | infragroup@infragroup.dk
www.infragroup.dk

Standere & galger

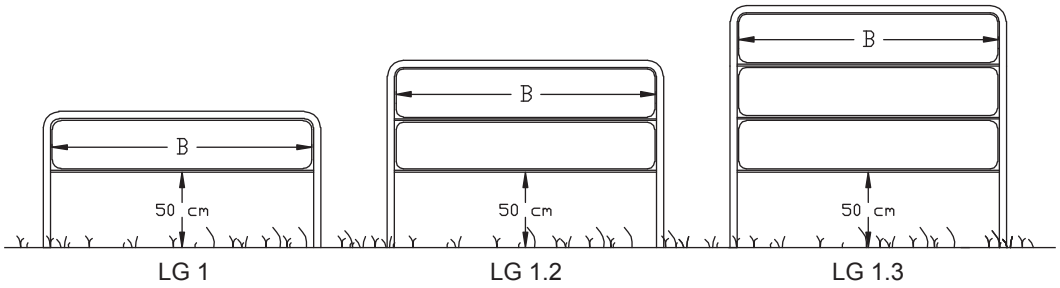

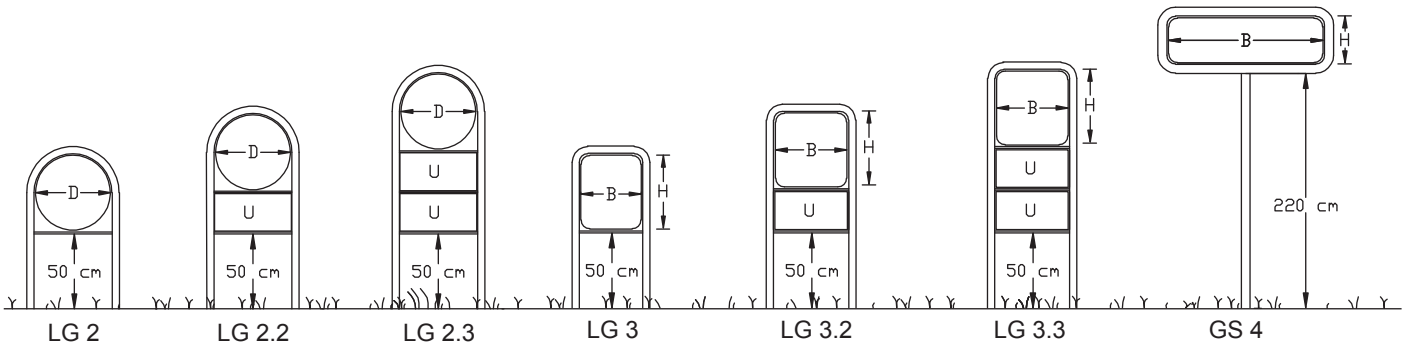


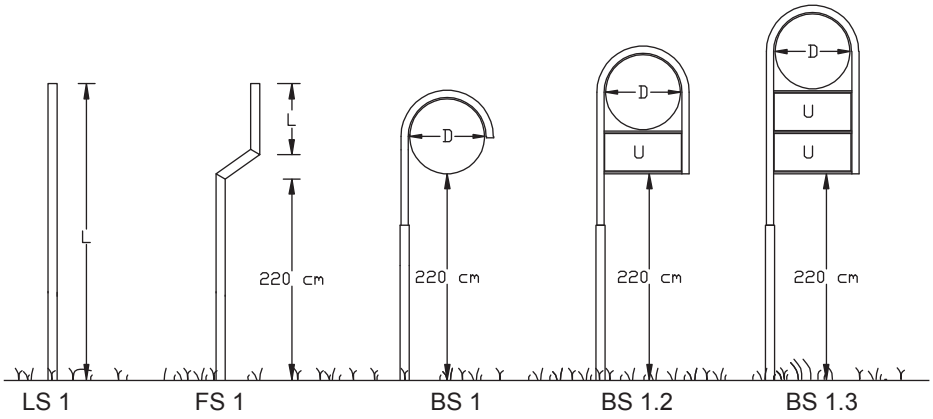

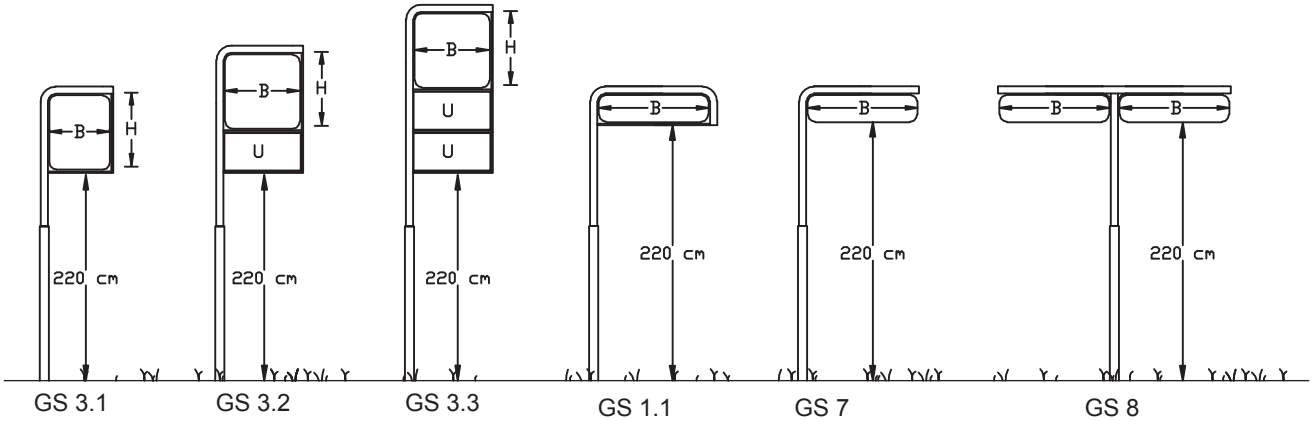



Industrivej 17 | 5750 Ringe
Tel. (+45) 5555 2222 | infragroup@infragroup.dk
www.infragroup.dk

Montering med fladjernsbeslag

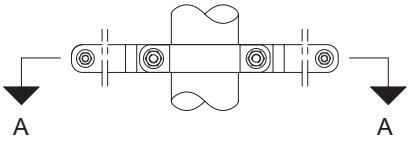


Snit A - A



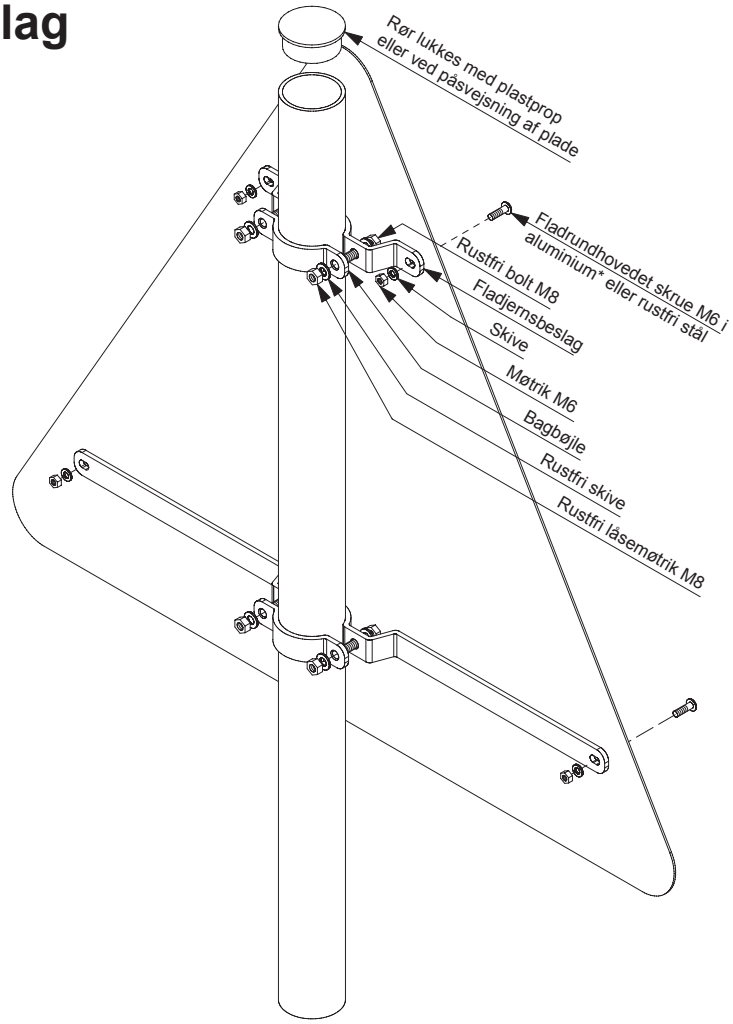

Montering på lapper

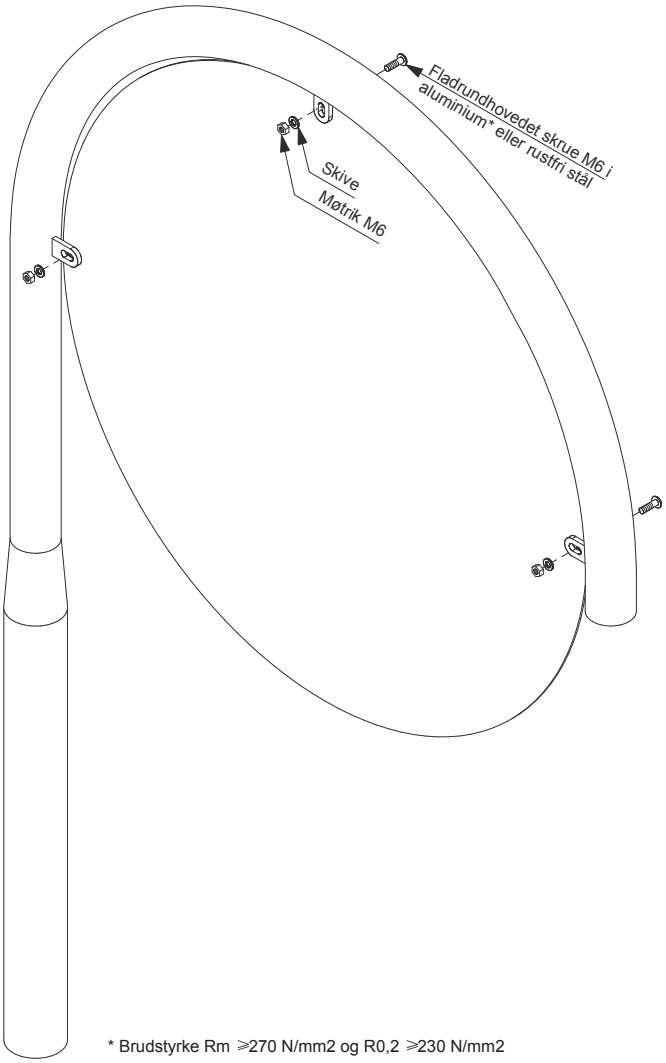


* Brudstyrke Rm ⩾270 N/mm2 og R0,2 ⩾230 N/mm2


Tavletype	Størrelse	Antal beslag			
		180	280	480	650
s	s= 700	1		1	
	s= 900	1			1
	s= 1250	1			1
d	d= 500		2		
	d= 700			2	
	d= 900				2
h	h= 900				2
a	a= 400	1	1		
	a= 600	1		1	
b / h	b < 250	2			
	250 ≤ b < 400	2			
	400 ≤ b < 600		2		
	600 ≤ b < 750			2	
	750 ≤ b < 1200				2
	For h ≤ under 250 mm anvendes kun 1 beslag midt på pladen, hvis teksten tillader det. For 800 < h ≤ 1250 anvendes 3 beslag				


Industrivej 17 | 5750 Ringe
Tel. (+45) 5555 2222 | infragroup@infragroup.dk
www.infragroup.dk

Montering med kæbebeslag (Kantform)

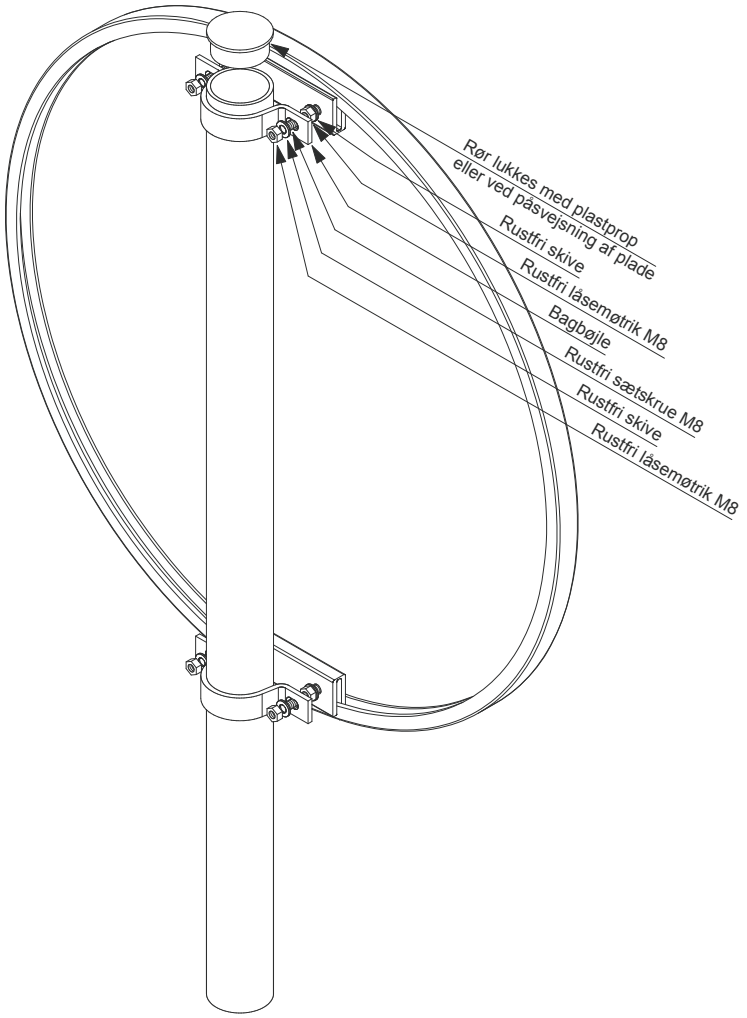


Sidebillede






Snit A - A


ØVRE TAVLEKANT

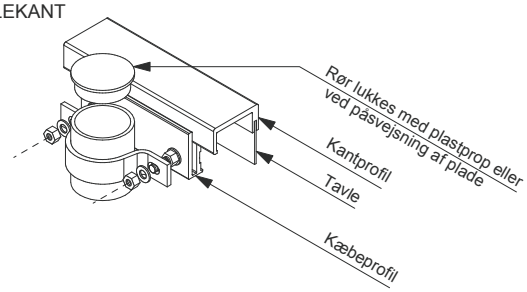


SEKTIONSSAMLING

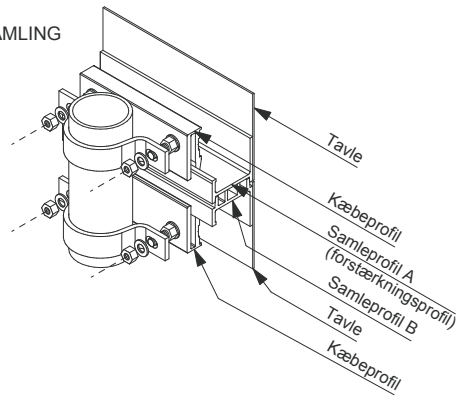

AFSTIVNING

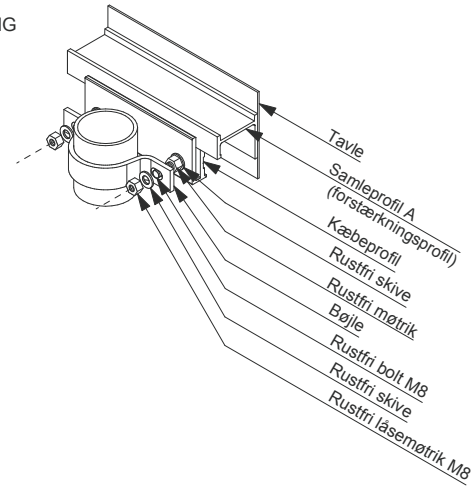

NEDRE TAVLEKANT

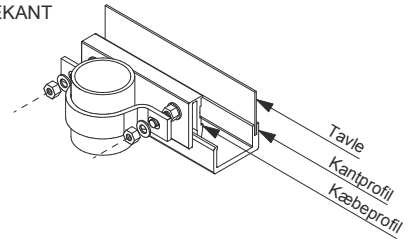

Industrivej 17 | 5750 Ringe
Tel. (+45) 5555 2222 | infragroup@infragroup.dk
www.infragroup.dk